> POMPE
SERIE PRG

UTILIZZATE SOPRATTUTTO IN AMBITO INDUSTRIALE.

Queste pompe vantano prevalenze e portate abitualmente assimilabili a modelli più ingombranti e costosi.
Disponibili in ottone o in acciaio inox, con o senza valvola bypass, con vari tipi di guarnizioni (NBR, EPDM o FKM) e connessioni al motore. Portate da 500 a 1.080 l/h, con pressioni fino a 18 bar.
Si abbinano a motori standard IEC 71, 80 o 90 oppure a motori con connessione speciale 48 YZ.

NU ER T



MOCA


NSF
COMPONENT

WRAS
APPROVED PRODUCT


APPLICAZIONI


>Osmosi inversa
>Filtrazione e micro-filtrazione acqua
>Impianti di nebulizzazione acqua, profumi o pesticidi
>Circuiti di raffreddamento
>Miscele chimiche


>CURVE CARATTERISTICHE
PRG SERIE

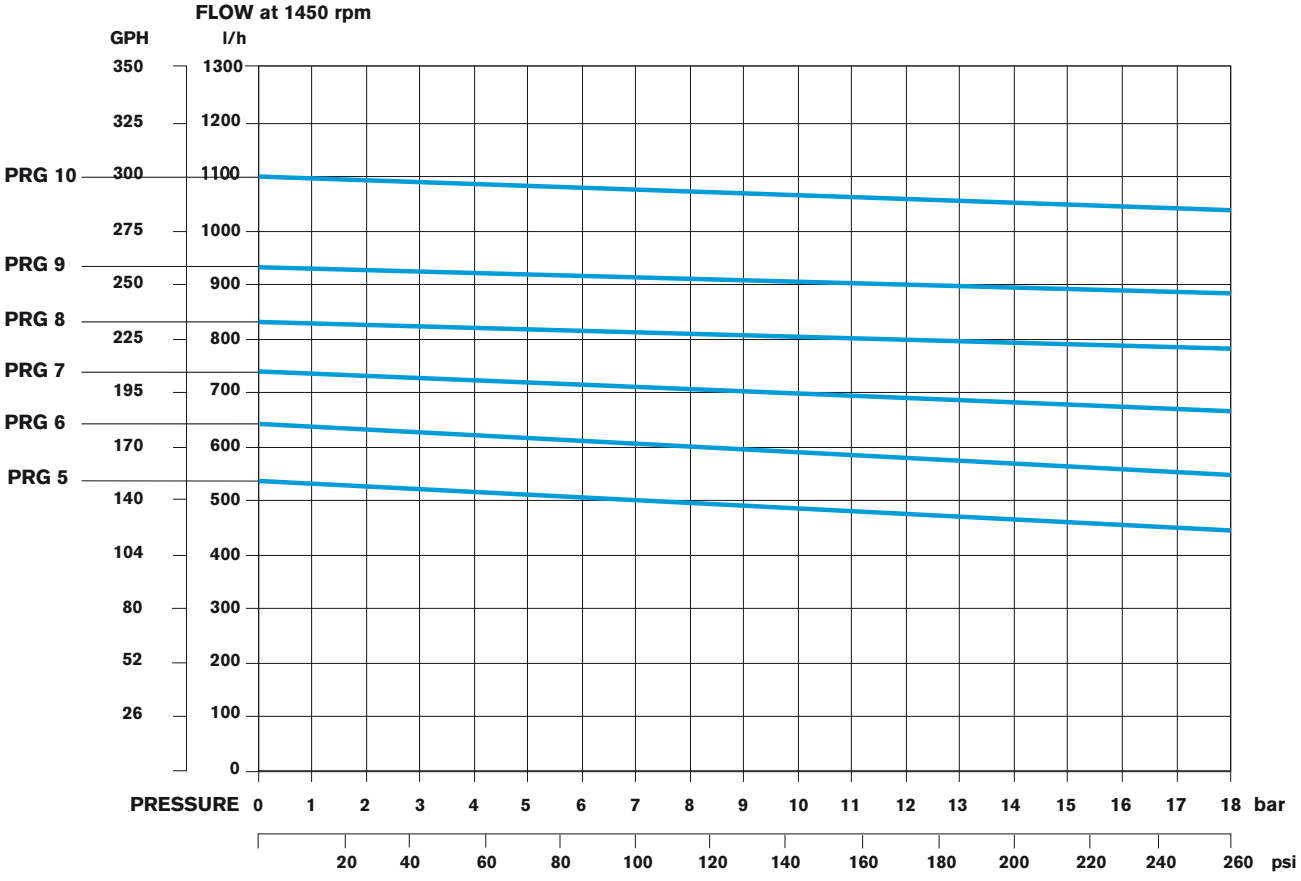




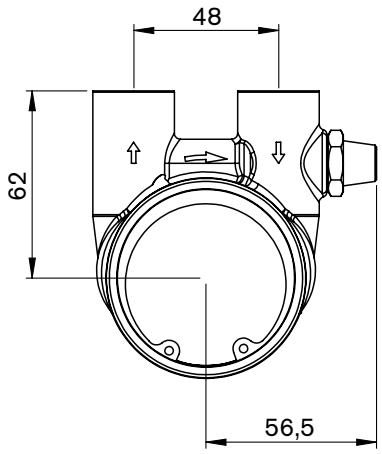

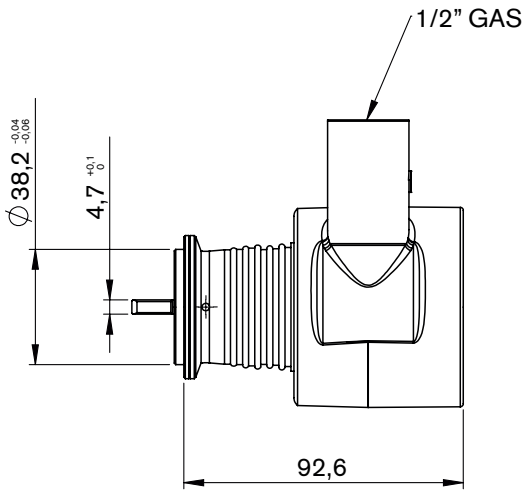

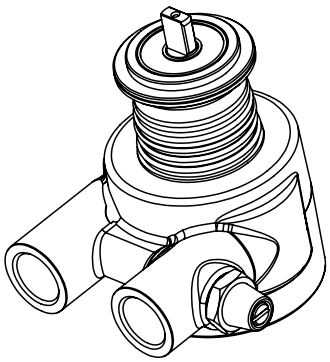

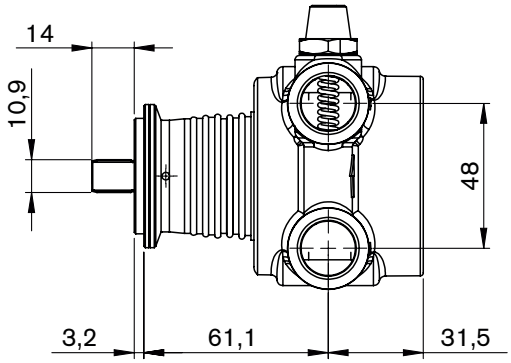

CODICE POMPA

serie PRG	portata (L/h) a 1400 rpm				portata (GPH) a 1750 rpm			
	0 bar	5 bar	9 bar	14 bar	0 psi	75 psi	130 psi	200 psi
PRG 5	535	510	490	475	174	166	159	155
PRG 6	640	620	590	575	208	202	192	187
PRG 7	730	715	690	675	238	233	225	220
PRG 8	830	815	800	780	270	265	260	254
PRG 9	930	920	905	880	303	299	295	286
PRG 10	1100	1080	1070	1030	358	352	348	335

Portate indicative riferite a:
pompa senza bypass, motore con
velocità costante a 1400 rpm, acqua a 20°C (68°F)

Portate indicative riferite a:
pompa senza bypass, motore con
velocità costante a 1750 rpm, acqua a 20°C (68°F)