>POMPE
SERIE PR

L'EQUILIBRIO TRA PRESTAZIONI ELEVATE E LE DIMENSIONI CONTENUTE NE FANNO IL MODELLO PIÙ UTILIZZATO SUL MERCATO.

Silenziose ed altamente affidabili sono apprezzate anche per l'ampia possibilità di personalizzazione.
Disponibili in ottone o in acciaio inox, con o senza valvola bypass, con vari tipi di guarnizioni (NBR, EPDM o FKM) e connessioni al motore. Portate da 60 a 500 l/h, con pressioni fino a 18 bar.
Si abbinano a motori standard IEC 63, 71 e 80 oppure a motori con connessione speciale 48 YZ.

NU ER T



MOCA


NSF
COMPONENT

WRAS
APPROVED PRODUCT


APPLICAZIONI


>Distributori di bevande
>Macchine da caffè
>Carbonatori d'acqua
>Circuiti di raffreddamento
>Miscele chimiche
>Osmosi inversa
>Filtrazione e micro-filtrazione acqua
>Impianti di nebulizzazione acqua, profumi o pesticidi


>CURVE CARATTERISTICHE
PR SERIE

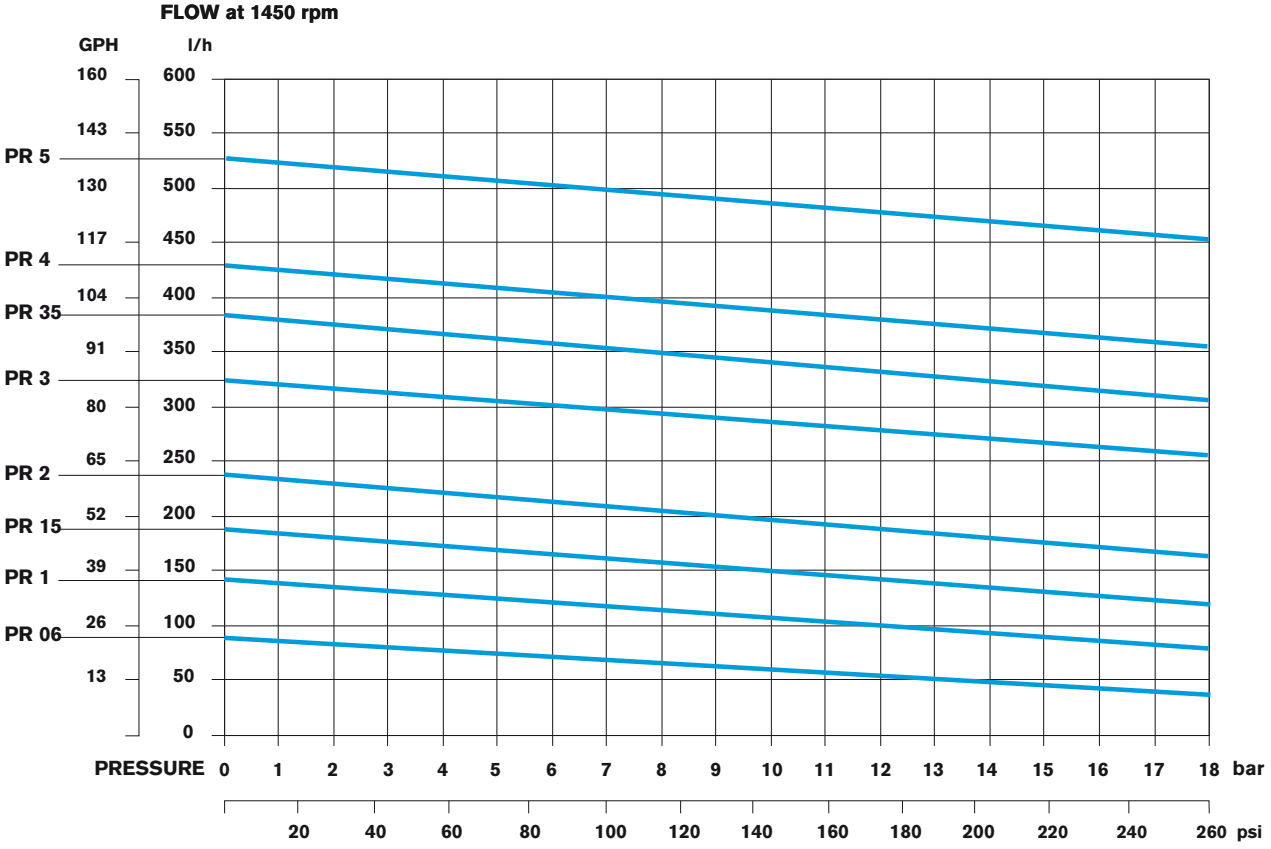




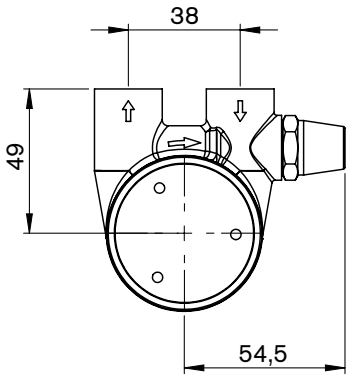

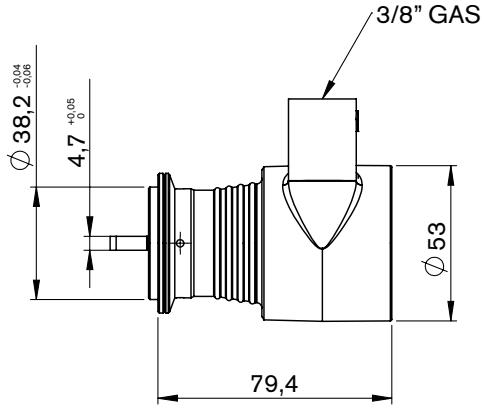



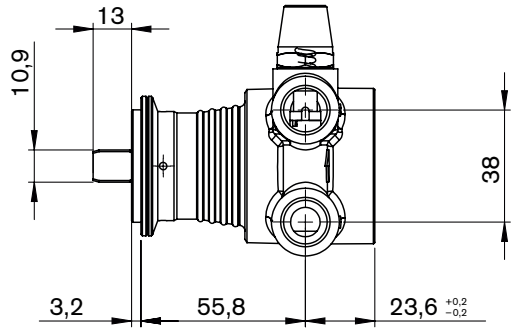

CODICE POMPA

serie PR	portata (L/h) a 1400 rpm				portata (GPH) a 1750 rpm			
	0 bar	5 bar	9 bar	14 bar	0 psi	75 psi	130 psi	200 psi
PR 06	90	78	63	55	29	25	21	18
PR 1	125	115	110	85	41	37	36	28
PR 15	175	160	150	135	57	52	49	44
PR 2	230	220	205	185	75	72	67	60
PR 3	320	310	295	280	104	101	96	91
PR 35	370	355	340	330	120	116	111	107
PR 4	420	405	390	380	137	132	127	124
PR 5	500	490	475	458	163	159	155	149

Portate indicative riferite a:
pompa senza bypass, motore con
velocità costante a 1400 rpm, acqua a 20°C (68°F)

Portate indicative riferite a:
pompa senza bypass, motore con
velocità costante a 1750 rpm, acqua a 20°C (68°F)